



**PLAKA - ANKROMUR**

Coulisse à crochets

REF 02.07.01 - Version V01 - 10/08/2020



**Description**

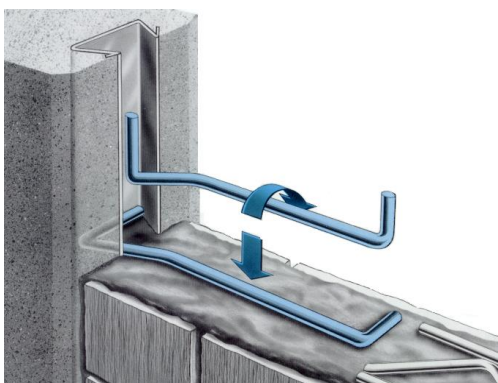

Le système ANKROMUR est composé d'une tôle galvanisée profilée en forme de queue d'aronde, avec un couvercle. Les extrémités de la boîte sont fermées par deux bouchons en polystyrène.

Les crochets galvanisés ANKROMUR ont une forme adaptée au profil.


L'ensemble permet d'ancrer une maçonnerie de briques ou de blocs dans une structure en béton armé.

**Domaines d'application**

Dans les zones où un mur de maçonnerie vient en butée sur une structure en béton armé.

**Propriétés**

**Propriétés mécaniques**

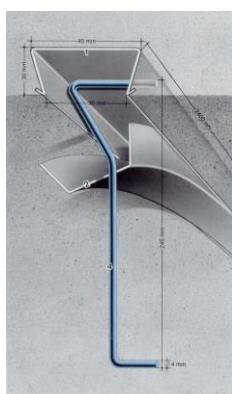

Profil ANKROMUR	<p>Acier électrozingué qualité DC01 (à base de tôle laminée à froid) Selon la norme EN10130 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limite élastique <math>R_e</math> : <math>\leq 280</math> MPa</li> <li>• Résistance à la traction <math>R_m</math> : 270 à 410 MPa</li> <li>• Allongement à la rupture <math>A_r \geq 28\%</math></li> </ul> <p>Section en forme de queue d'aronde</p>
Couvercle ANKROMUR	Matériau composite KAP (kraft, aluminium, polyéthylène)
Bouchons ANKROMUR	Polystyrène
Crochets ANKROMUR	<p>Fil en acier galvanisé à chaud Revêtement de zinc : 9 à 11 <math>\mu\text{m}</math> (entre 65 et 80 <math>\text{g}/\text{m}^2</math>) Résistance à la traction : 450 à 700 <math>\text{N}/\text{mm}^2</math></p>


©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

**PLAKA - ANKROMUR**

Coulisse à crochets

REF 02.07.01 - Version V01 - 10/08/2020



**Dimensions**

Dimensions des matériaux				
Schéma	Description	Dimensions	Poids	Code
	Profil ANKROMUR	section 45 x 30 mm longueur = 2,40 m	1,24 kg/p	PLMCOM
	Couvercle ANKROMUR	Longueur = 1,20 m 2 pièces par boîte ANKROMUR		
	Crochets ANKROMUR	Diamètre = 4 mm Longueur = 245 mm	0,04 kg/p	PLMC

Consommation conseillée de crochets :

Environ 5 crochets par mètre (en fonction des dimensions des briques / blocs de la maçonnerie)